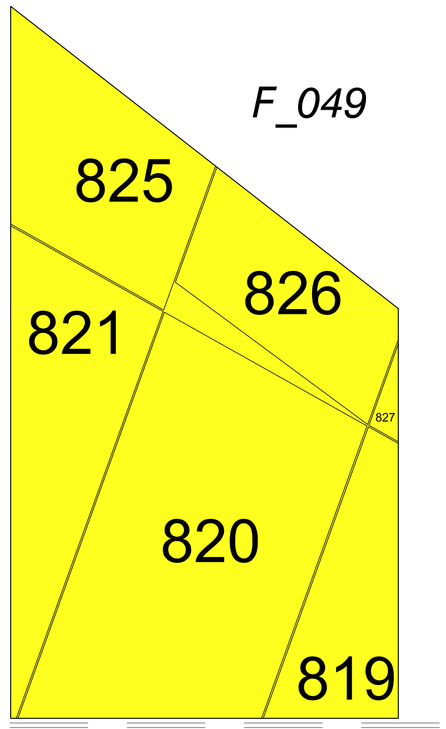

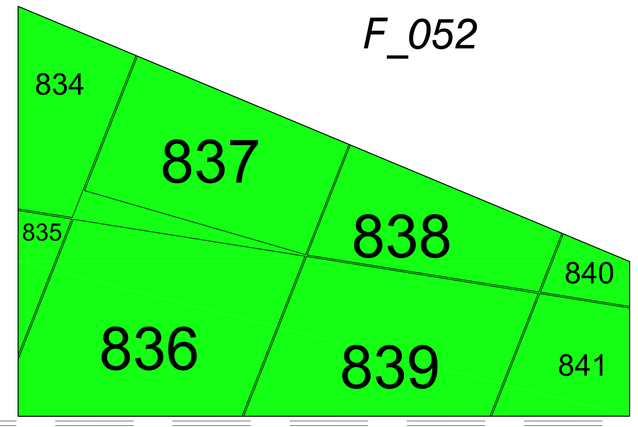

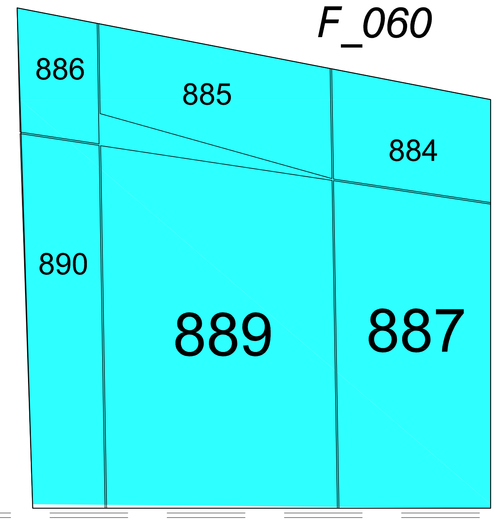

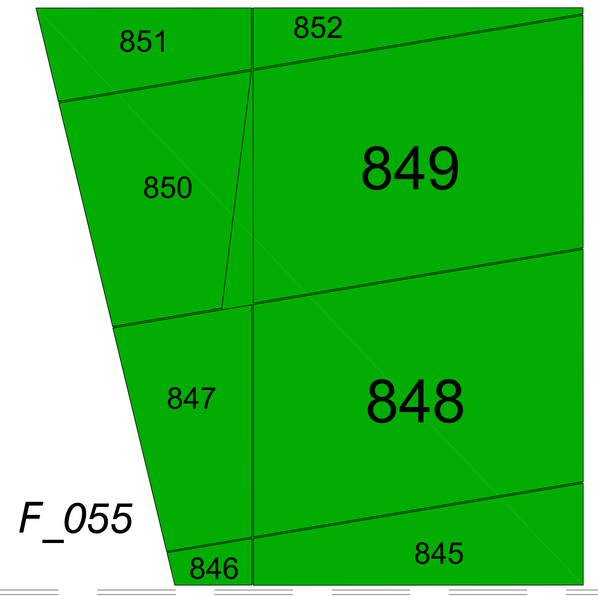

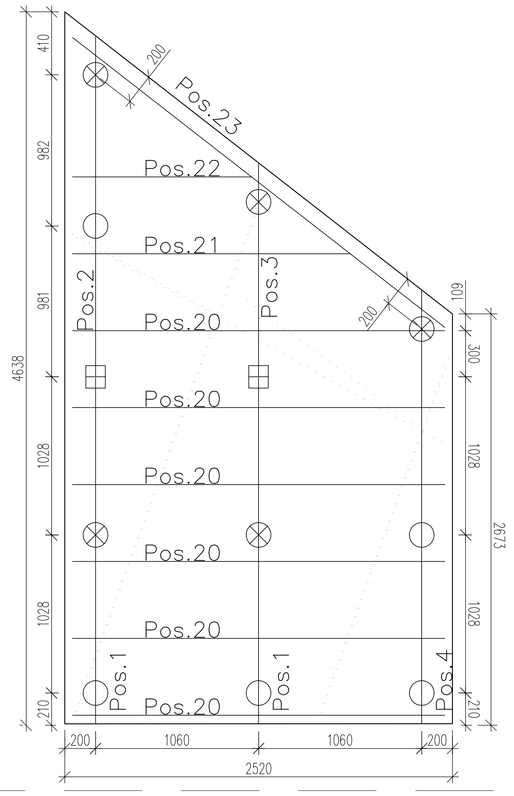

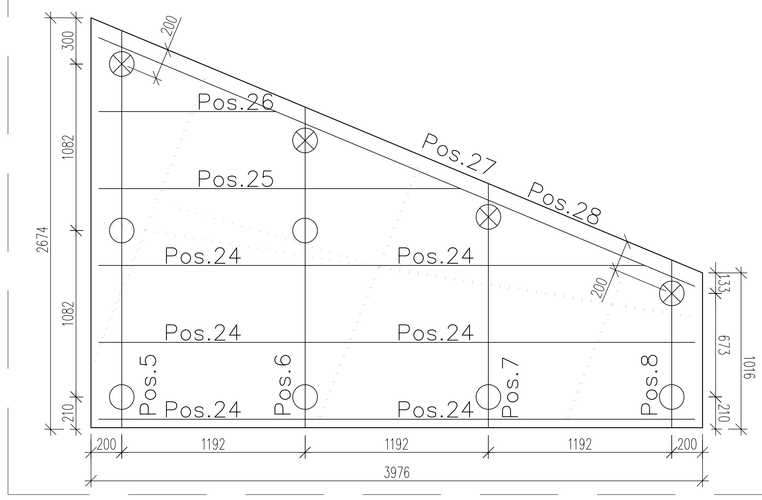

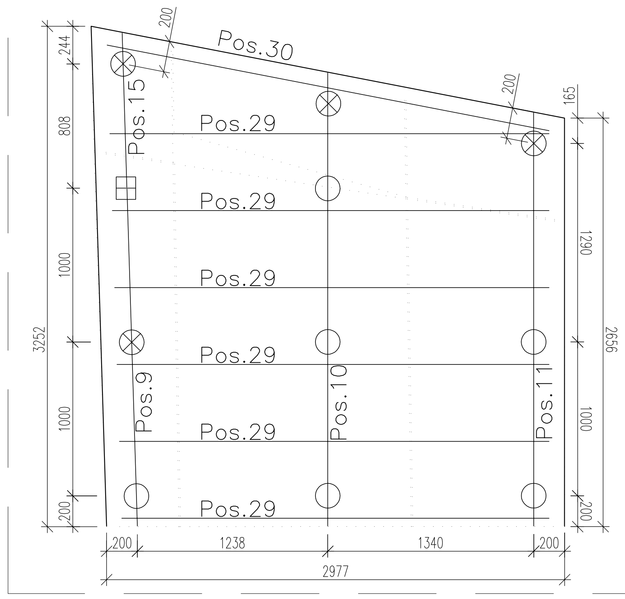

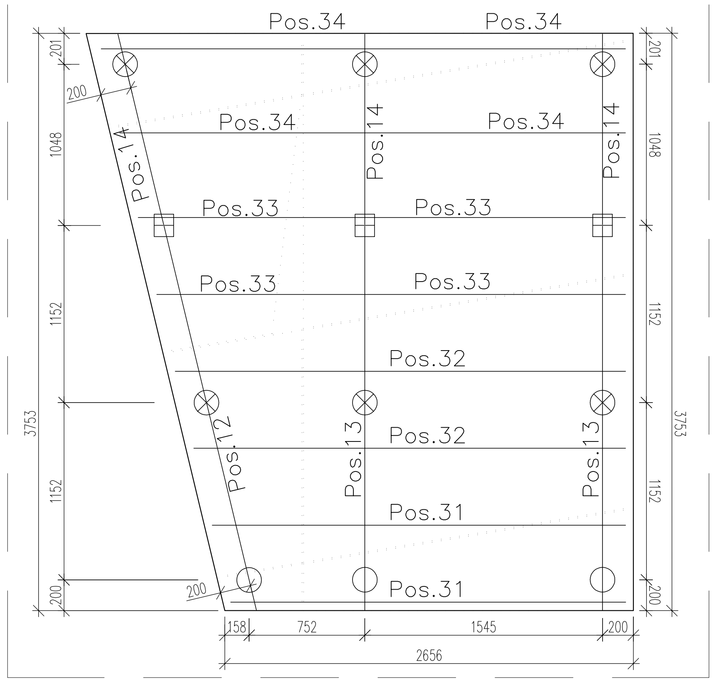

Legende:

Gleitpunkt: 22 Stück
je 2 fach befestigt mit
Fischer SXS10x60mm FUS
+ thermische Trennung

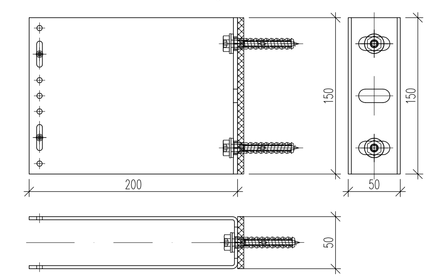

Festpunkt: 18 Stück
je 2 fach befestigt mit
Fischer SXS10x60mm FUS
+ thermische Trennung

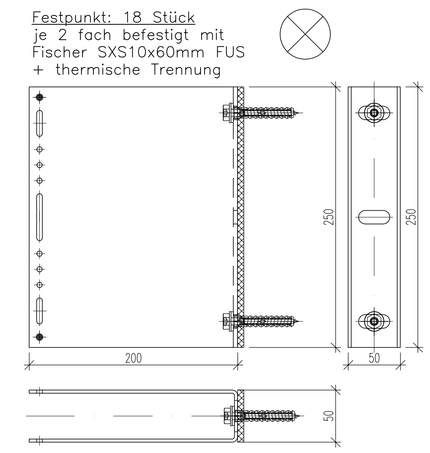

Gleitstoßpunkt: 5 Stück
je 2 fach befestigt mit
Fischer SXS10x60mm FUS
+ thermische Trennung

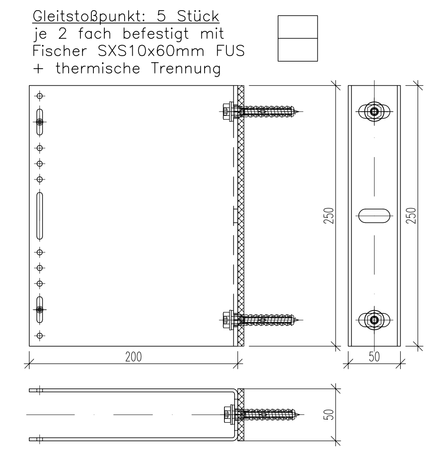

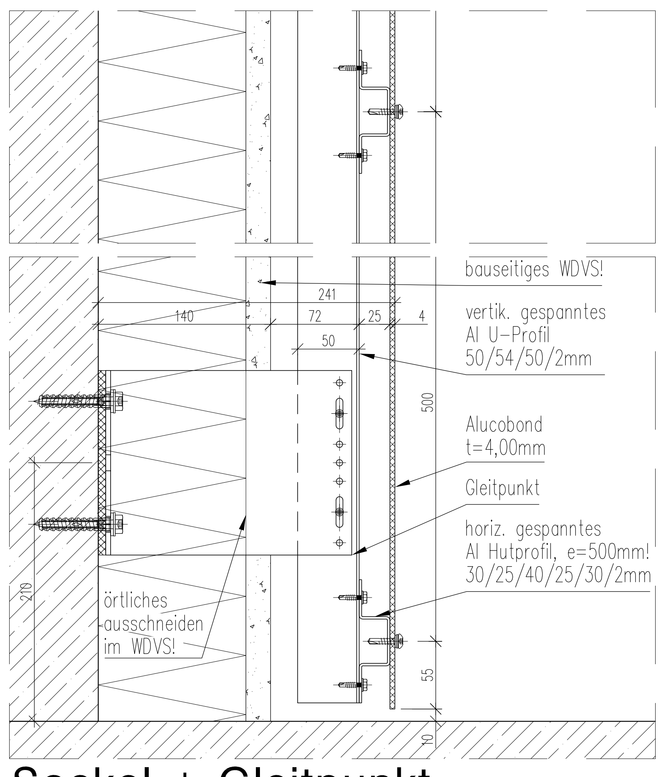

Sockel + Gleitpunkt

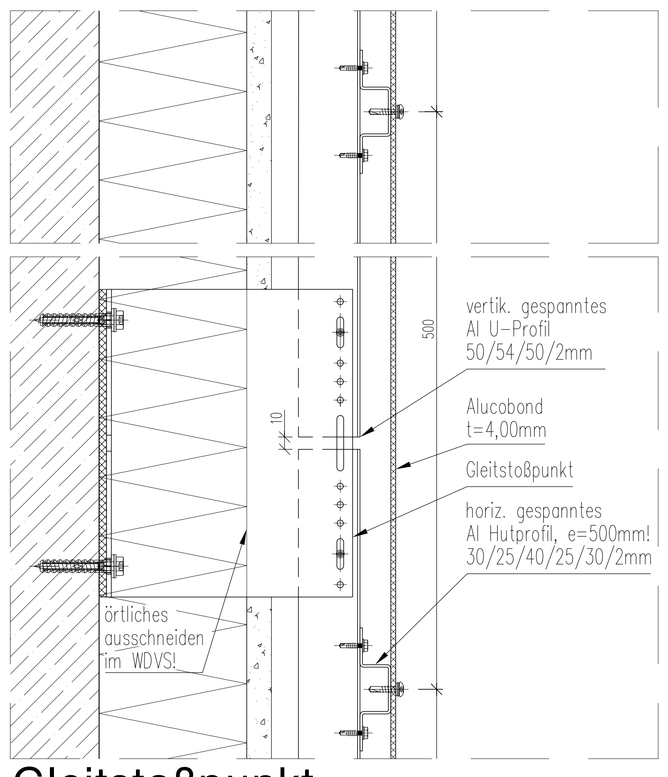

Gleitstoßpunkt

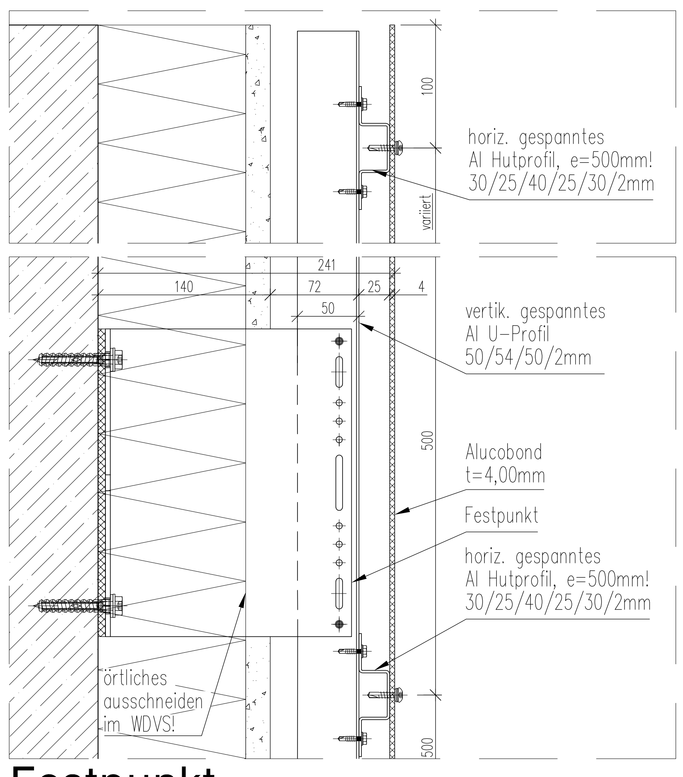

Festpunkt

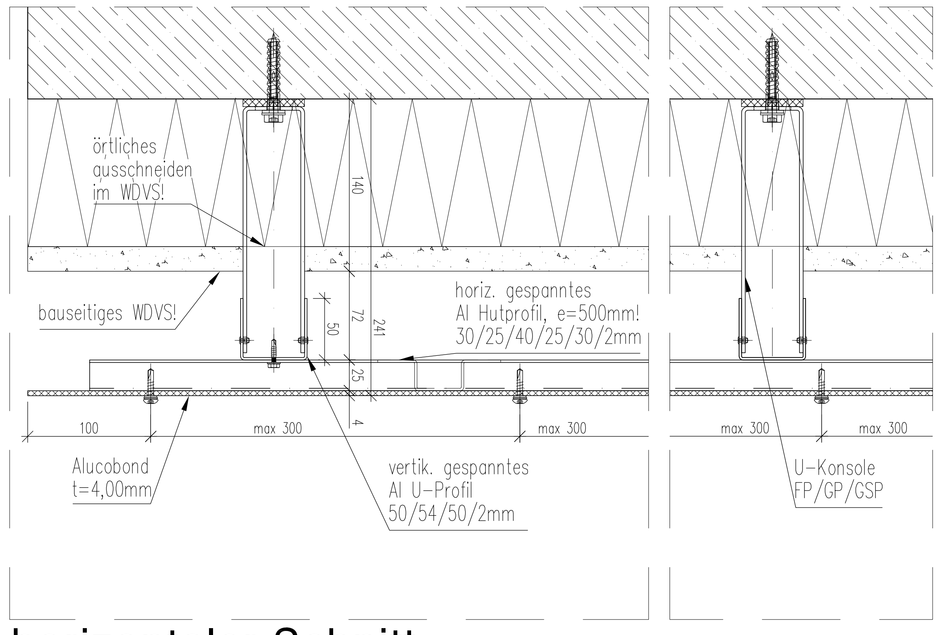

horizontaler Schnitt